




## 挑选实木地板 有技巧

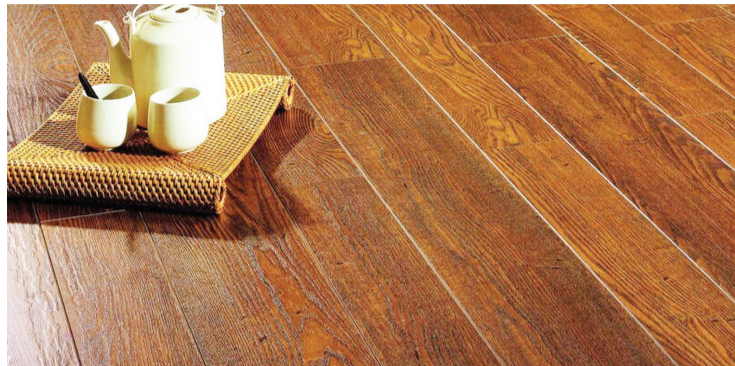

家庭地板装修选什么好? 实木地板挑选技巧推荐? 作为最受欢迎的实木地板该怎么挑选呢? 下面我们一起来看看吧。

■ 王珊珊|整理

**木材材种:**实木地板的树种众多,消费者可以对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》进行甄别选择。

**规格尺寸:**从木材稳定性来说,地板尺寸愈小、抗变形愈好,为此消费者应选择偏短、偏窄的实木地板。

**含水率:**含水率是直接影响地板变形、开裂的最重要因素,一般规定,地板的含水率为7%~12%,最高不超过14%,购买时务必看清检验报告或现场测定含水率。

**板面质量:**板面质量是地板分等的主要依据之一。用肉眼观察地板是否为同一材质,板面是否开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,通常对色差、

活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。

**油漆质量:**板面经过油漆加工后称为漆板,挑选时要注意:漆面要均匀、光洁、平整(棱角处不包括);无漏漆、无气泡、无龟裂。同时还要满足地板漆膜附着是否合格;地板表面耐磨性能要好,最好选择磨损值在0.15g/100转以内的产品;漆膜硬度要高。

**踢脚板和压条:**一平方米地板至少需要一米踢脚板,因此踢脚板的价格和质量也是你必须关心的。踢脚板一般用杉木或松木指接而成,高度一般为7~10厘米,压条的材料有塑钢、铝合金、指接实木等。

## 保养实木地板 有门道



11月,合肥集中供暖开始。想要保证实木家具的使用寿命,采暖季到来之际,保养和清洁工作一定要做好。

■ 王珊珊|整理

**供暖前后,及时清理卫生死角:**在供暖前,地板上以及供暖设备的卫生死角应该处理好,应将地板彻底清理一番,如有地毯最好定期晒一晒,才能保证供暖后的室内环境健康。

**地暖升温后,地表温度不超过30℃:**第一次开启地暖时,需要缓慢升温。同样,当天气变暖,室内不需要供暖时,关闭地暖系统也要慢慢来,不要骤降温度,否则同样会影响地板的使用寿命。如使用地暖采暖,地表温度最好别超过30℃。地暖表面尽量不要堆积大量的杂物以及无腿家居,以免影响地板散热。

**打蜡锁住地板水分,防止开裂:**供暖时,市民可以适当增加室内湿度,可以有效地防止地板的裂缝变得过大。

用拧干的棉拖布经常擦拭地板同样能起到不错的效果。另外,给地板打上固体蜡,锁住地板内部的水分,会降低离缝扩大的幅度。

**加湿器勿放实木家具旁边:**木材具有一定的吸湿性,受到加湿器的影响过多,就会造成木材的膨胀、变形弯曲等。所以,加湿器一定要远离实木家具。如果担心家具干燥开裂的话,除了把家具摆放在相对阴凉而通风的地方之外,涂上蜡也是非常好的保护措施。能在供暖期之前就给家具和地板涂上一层保护蜡的话,基本上就可以无忧过冬了。同时也可以选择用鱼缸、绿色水植等替代加湿器,这样既能保证房间里的湿度足够,也不会让实木家具受到加湿器的困扰了。

# 山水装饰集团

SOSHUI DECORATION GROUP 装饰产业链



(官方网站)



(官方微信)

# 装饰梦工厂

12月13-14日 皇冠假日酒店

## DECORATIVE DREAMWORKS

### 满足您所有的装修愿望

百位安徽顶级设计师现场为您打造梦幻新居 绝美梦想家具6.5折  
百余国内一线品牌建材梦幻厂价低至5折 万元圆梦大奖等你来抢  
装修即送万元梦想基金及风水规划

全国

- 行业百强企业
- 知名品牌企业
- AAAA级诚信安徽唯一达标企业
- 质量、服务、诚信五星级企业
- 住宅装修低碳试点企业
- 住宅装饰装修示范工程奖
- 获得室内设计三项国家实用新型专利
- 家装环保“双承诺”活动承诺企业
- 长三角最受网友信赖品牌
- 住宅装饰装修行业自律诚信宣言500家发起单位



# 65196000 65196111

黄山路468号通和大厦B座负1至5楼(市科技馆西侧)